



Gaben



Zobrazování výrobní dokumentace

Informace o produktivitě práce


Odvádění výrobních operací

GBTouch- All In One

Špičkově vybavený průmyslový stacionární terminál s velkým dotykovým displejem je ideálním řešením nejen pro průmyslové aplikace.

GBTouch je průmyslový LED Full HD dotykový stacionární multimediální terminál pro zobrazování pracovní dokumentace a odvádění výrobních operací včetně napojení do interaktivních informačních systémů. Díky kompaktnímu a robustnímu provedení zaručíme, že bude zabírat jen nejnútnejší prostor na Vašem pracovišti. Různé volitelné dotykové technologie terminálu zajistí maximální komfort pro obsluhu Vašich aplikací. Nezanedbatelnou výhodou této sestavy je minimální spotřeba elektrické energie a použití veškerých komponent s dlouhou životností v průmyslovém prostředí.

Už žádné papírové dokumenty ve výrobě.

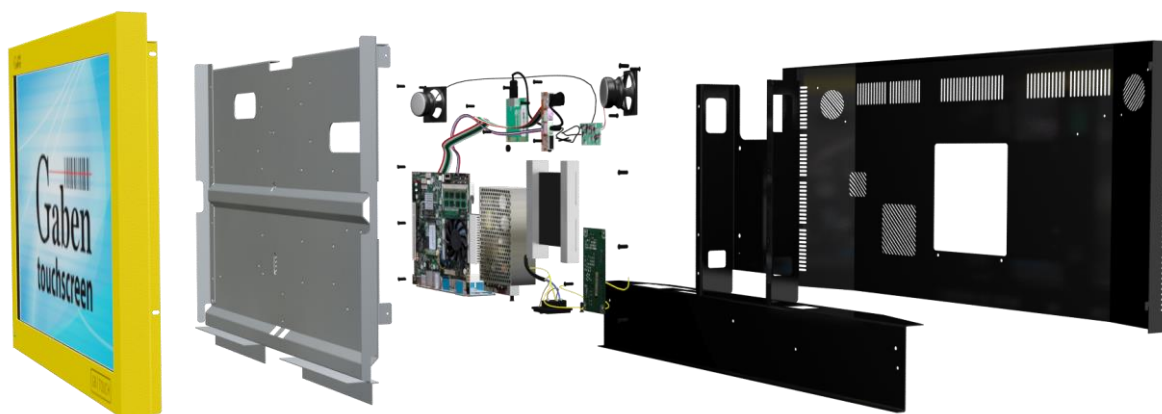

Modulární konstrukce zajišťující dlouhou životnost.

Gaben



FUJITSU



RFID !!!

Technická specifikace

GBTouch 24"

GBTouch 42"

Obrazovka

Typ obrazovky	Standard/Plus	Standard/Plus
Dotyková plocha*	IR/PCT/R	IR
Displej	LED Full HD 16:9	LED Full HD 16:9
Velikost displeje	24" – 60 cm	42" – 107 cm
Rozlišení	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Jas	250 cd/m ² (Standard) 300 cd/m ² (Plus)	350 cd/m ² (Standard) 500 cd/m ² (Plus)
Úhel pohledu	min. 150 °/typ. 176 ° (Standard) min. 160 °/typ. 178 ° (Plus)	min. 150 °/typ. 176 ° (Standard) min. 160 °/typ. 178 ° (Plus)
Kontrast (dynamický)	3 000:1	3 000:1

PC

Procesor	AMD GX-210HA Dual Core (1.0 GHz) / AMD GX-217GA Dual-Core (1.65 GHz)
Operační systém	Microsoft® Windows™ 7 EMBEDDED
Paměť RAM	4 GB SDRAM DDR3, 1333 (max. 16 GB)
HDD	32/64/128 GB mSATA SSD (s možností rozšíření)
Grafická karta	AMD Radeon HD8210E / AMD Radeon HD8280E, integrovaná na základní desce
Zvuková karta	HD Audio Realtek ALC 671, integrovaná na základní desce
Rozhraní	2x Lan RJ45, 4x USB 2.0, 2x RS-232, 2x PS2, Audio IN/OUT, DVI, DisplayPort

Další parametry

Napájení	230 V, 50 Hz
Spotřeba	obrazovka: 24 W (Standard) / 36 W (Plus) 75 W (Standard) / 160 W (Plus) PC klient: 9 W (procesor AMD GX-210HA) / 15 W (procesor GX-217GA)
Reproduktory	2 x 2 W 2 x 10 W
Barva krytu monitoru/uchycení	černá, žlutá, tyrkysová, červená, modrá, zelená, bílá / černá, žlutá
Hmotnost monitoru	10 kg 35 kg
Rozměr monitoru (V x Š x H)	38 x 60 x 8 cm 70 x 120 x 15 cm
Provedení	celokovový robustní kryt
Ovládání	tlačítko ON/OFF s indikací LED
Upevnění	VESA
Pracovní teplota	0 °C až +50 °C (Standard) -20 °C až +50 °C (Plus) 0 °C až +50 °C (Standard) -20 °C až +50 °C (Plus)

Volitelné příslušenství

Interní	čtečka RFID, SW aplikace
Externí	čtečka čárového kódu, držák dokumentace, klávesnice, myš, duální monitor, Bluetooth

Možnosti uchycení

stojan (noha 1500/1700 mm)
stropní konzole
uchycení na zeď
kloub



*Dotyková plocha - přehled

Technologie	IR – infračervené paprsky	PCT – projekčně kapacitní	R – odporový
Krycí vrstva	bezpečnostní tvrzené sklo	bezpečnostní tvrzené sklo	odporový plast
Ovládání	prstem nebo libovolným předmětem s minimální plochou 6x6 mm	vodivý předmět, prst, kapacitní stylus, pracovní rukavice	prstem nebo libovolným předmětem s minimální plochou 1x1 mm
Propustnost světla	~90 %	~90 %	~80 %
Odolnost	vysoká odolnost	vysoká odolnost	menší odolnost vůči ostrým předmětům
Odolnost proti vodě	vadí kondenzát i kapky vody	nevadí kondenzát ani kapky vody	nevadí kondenzát ani kapky vody
Rychlost odezvy	<20 ms	<15 ms	<5 ms



www.gbtouch.cz

Centrála a sídlo společnosti
Gaben, spol. s r.o.
Hájkova 1/558, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 117 402, 602 507 400
e-mail: obchod@gaben.cz
web: www.gaben.cz

Pobočka Praha
Táborská 31
140 00 Praha 4 – Nusle
Tel.: 261 102 401
e-mail: praha@gaben.cz

www.gaben.cz